


## ACCESSORI BBALARM

A MARCHIO

**HIKVISION**

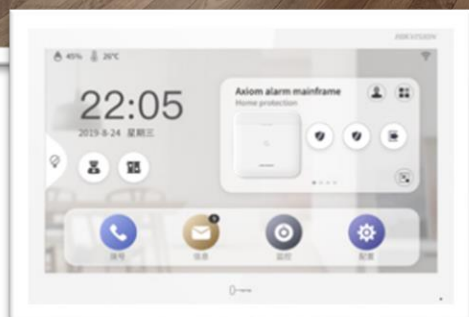

## **Axpro Centrale Wireless 96 zone**



**Descrizione:** Axpro supporta fino a 96 zone wireless. Installazione e utilizzo semplice e veloce

### **Caratteristiche principali:**

- 32 Aree
- Portata wireless fino a 2000 metri
- Comunicazione bidirezionale con crittografia AES-128
- Dual-SIM
- Lettore di prossimità integrato
- Invio Notifiche Push di Allarme, SMS, email o Chiamate Telefoniche
- Icone luminose che indicano: Stato della centrale, Stato del Cloud, Presenza alimentazione, Guasto o Allarme
- Alimentatore integrato
- Batteria tampone al litio da 4520 mAh

## **Telecomando Remoto 4 tasti**



**Codice accessorio:** HIK013

**Descrizione:** Telecomando a 4 canali

### **Caratteristiche principali:**

- Blocco/Sblocco tasti
- Invio Allarme Panico
- Invio richiesta Soccorso Medico
- Portata Wireless 900 metri
- Dimensioni 35.2x63.2x11.3 mm

## **Rilevatore PIR 15 mt**



**Codice accessorio:** HIK003

**Descrizione:** Rilevatore wireless bidirezionale

### **Caratteristiche principali:**

- Copertura: Volumetrica
- Portata massima: 15 metri
- Lente: asferica
- Immunità agli animali domestici fino a 30 kg

### Contatto magnetico porte e finestre a 2 ingressi



**Codice accessorio:** HIK014

**Descrizione:** Rilevatore wireless bidirezionale completamente protetto con rilevamento dell'apertura di porte o finestre

**Caratteristiche principali:**

- Protezione antimanomissione anteriore e posteriore
- Indicatore della temperatura ambiente
- Indicatore della potenza del segnale
- Tecnologia di trasmissione wireless Tri-X
- Trasmissione radio bidirezionale
- Frequenza di trasmissione 868MHz
- Ambiente di installazione interno

### Contatto magnetico Slim



**Codice accessorio:** HIK015

**Descrizione:** Axpro Wireless contatto magnetico Slim

**Caratteristiche principali:**

- Design sottile per un'installazione impercettibile
- Metodi di registrazione multipli e facile progettazione dell'installazione
- Salto di frequenza contro i disturbi per una trasmissione affidabile
- Tecnologia di trasmissione Tri-X Wireless
- Frequenza 868 MHz
- Completamente configurabile da App

### Sirena da esterno



**Codice accessorio:** HIK001

**Descrizione:** Sirena da esterno comunicazione wireless bidirezionale a 868 MHz

#### **Caratteristiche principali:**

- Potenza suono: 110dB
- 3 tipi di suoni di allarme: allarme antincendio, allarme panico e allarme intrusione
- Antimanomissione sul pannello anteriore e posteriore
- Metodi di registrazione multipli e facile progettazione dell'installazione
- Completamente configurabile da App
- Salto di frequenza contro i disturbi per una trasmissione affidabile
- Durata della batteria di 3 anni circa

### Sirena da interno



**Codice accessorio:** HIK002

**Descrizione:** Sirena da esterno comunicazione wireless bidirezionale a 868 MHz

#### **Caratteristiche principali:**

- Potenza suono: 90-110 dB regolabile
- 3 tipi di suoni di allarme: allarme antincendio, allarme panico e allarme intrusione
- Suono di richiesta di inserimento/disinserimento configurabile e indicatore LED
- Metodi di registrazione multipli e design di installazione semplice
- Completamente configurabile da App
- Durata della batteria di 3 anni

### Rilevatore DT Banda K 12 mt



**Codice accessorio:** HIK004

**Descrizione:** Rilevatore di movimento Doppia Tecnologia PIR+MW

#### **Caratteristiche principali:**

- Copertura: Volumetrica
- Portata massima: 12 metri
- Immunità agli animali domestici fino a 30 kg
- Lente asferica
- Ottica 3D inclusa protezione da creep-zone, copertura completa senza angoli morti
- Autonomia della batteria 5 anni

### **Rilevatore PIR 12 mt + Rottura vetro**



**Codice accessorio:** HIK005

**Descrizione:** Rilevatore rottura vetro e infrarosso wireless 12m

**Caratteristiche principali:**

- Copertura: Volumetrica
- Portata massima: 12 metri
- Immunità agli animali domestici fino a 30 kg
- Metodo di rilevamento: infrarossi passivi con rilevamento di vetri rotti
- Range rottura Vetri: 8 metri
- Spessore vetro: da 2,4 a 6,4 mm; Dimensione vetro: fino a 3x3 metri

### **Rilevatore PIR CAM 12 mt fotocamera standard**



**Codice accessorio:** HIK006

**Descrizione:** Rilevatore di movimento PIR-CAM con portata 12m

**Caratteristiche principali:**

- Copertura: Volumetrica
- Portata massima: 12 metri
- Immunità agli animali domestici fino a 30 kg
- Telecamera integrata con Ottica IR polarizzata per un'eccellente illuminazione notturna
- Risoluzione video 160\*120; 320\*240; 640\*480
- Ampio buffer di memoria integrato per l'archiviazione delle immagini
- Autonomia della batteria 6 anni

### **Rilevatore PIR CAM ColorVu 12 mt fotocamera a colori**



**Codice accessorio:** HIK007

**Descrizione:** Rilevatore di movimento PIR-CAM fino a 30 kg

**Caratteristiche principali:**

- Copertura: Volumetrica
- Portata massima: 12 metri
- Immunità agli animali domestici fino a 30 kg
- Alta sensibilità per un'immagine a colori 24/7
- Risoluzione video 160\*120; 320\*240; 640\*480
- Ampio buffer di memoria integrato per l'archiviazione delle immagini
- Autonomia della batteria 6 anni

## **Tastiera LCD e TAG**




**Codice accessorio:** HIK008

**Descrizione:** Tastiera LCD e TAG wireless

### **Caratteristiche principali:**

- Schermo LCD e LED per indicare lo stato del sistema
- Configurazione del sistema tramite schermo LCD
- Operazioni multiple come inserimento soggiorno/allontanamento, disinserimento, allarme silenzioso, controllo uscita
- Allarme antincendio One-Push, allarme panico e allarme medico
- Design dei tasti full touch
- Completamente configurabile da App

## **Tastiera LED**

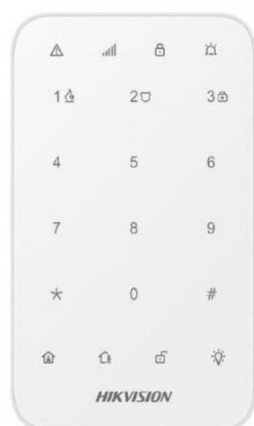

**Codice accessorio:** HIK009

**Descrizione:** Tastiera LED wireless

### **Caratteristiche principali:**

- Inserimento perimetrale, disinserimento, cancellazione dell'allarme per un'area specifica o per tutte le aree
- Controllo delle uscite
- Allarme antincendio One-Push, allarme panico e allarme medico
- Design dei tasti full touch con retroilluminazione a LED
- Completamente configurabile da App

## **Lettores TAG**



**Codice accessorio:** HIK010

**Descrizione:** Lettores tag di prossimità Tri-X Wireless 868

### **Caratteristiche principali:**

- Consente l'inserimento/disinserimento del sistema tramite tag
- Registrazione tag di pattuglia
- Alimentazione: N°3 batterie AA; autonomia delle batterie: 2 anni
- Salto di frequenza contro le interferenze per una trasmissione affidabile

### Tag Portachiavi di prossimità



**Codice accessorio:** HIK011

**Descrizione:** Tag Mifare

**Caratteristiche principali:**

- Tecnologia MiFare 1K x 8bit – 13.56MHz
- Compatibile con le famiglie di prodotto Hikvision Intercom e Controllo Accessi
- Dimensioni 41 x 32 x 3.5mm

### TAG Tessera



**Codice accessorio:** HIK012

**Descrizione:** TAG di prossimità Wireless compatibile con lettori RFID MIFARE

**Caratteristiche principali:**

- Attiva/Disattiva il sistema d'allarme Wireless
- Sblocca porta per impianti Videocitofonici
- Design piccolo e compatto

### Postazione Videocitofono da esterno IP – Wi-Fi



**Codice accessorio:** HIK025

**Descrizione:** Postazione videocitofono da esterno con Wi-Fi

**Caratteristiche principali:**

- Camera 2MP HD 1080p
- Angolo di visione 129 gradi (H), 75 gradi (V)
- Microfono integrato
- Montaggio a parete

## **Postazione da interno IP 7"**



**Codice accessorio:** HIK016

**Descrizione:** Postazione interna PoE 7" pollici

**Caratteristiche principali:**

- Touch screen colorato da 7 pollici con una risoluzione di 1024 × 600
- Riceve chiamate, apre le porte e live view
- Comodo controllo da dispositivo mobile tramite APP
- Microfono omnidirezionale e speaker integrati

## **Supervisore Touch LCD 7"**




**Codice accessorio:** HIK017

**Descrizione:** Postazione interna PoE 7" pollici

**Caratteristiche principali:**

- Interfaccia utente V2.0: design intuitivo
- Touch screen colorato da 7 pollici con una risoluzione di 1024 × 600
- Videocitofono e live view sul cellulare tutto il giorno
- Centrale antintrusione wireless per la gestione in loco
- Riceve verifica video di 7 secondi dai sistemi di allarme

## **Supervisore Touch LCD 10"**

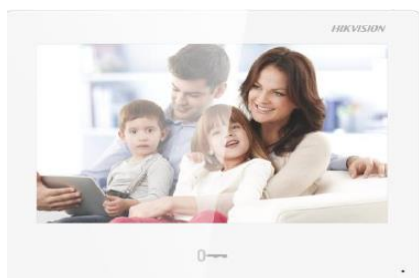

**Codice accessorio:** HIK018

**Descrizione:** Postazione interna PoE 10" pollici

**Caratteristiche principali:**

- Touch screen colorato da 10 pollici
- Piattaforma aperta per l'integrazione di software di terze parti
- Videocitofono e live view sul cellulare tutto il giorno
- Centrale antintrusione wireless per la gestione in loco
- Riceve verifica video di 7 secondi dai sistemi di allarme



## Rilevatore di fumo



**Codice accessorio:** HIK019

**Descrizione:** Rilevatore ottico di fumo wireless con sensore fotoelettrico

**Caratteristiche principali:**

- Indicazione acustica di allarme
- Sirena interna: da 85dB a 3 metri
- Installazione a soffitto
- Durata batteria: superiore a 10 anni

## Rilevatore tripla tecnologia banda K AM da esterno



**Codice accessorio:** HIK020

**Descrizione:** Rilevatore di movimento tripla Tecnologia da esterno

**Caratteristiche principali:**

- Portata fino a 15 metri
- Altezza Installazione: 1-1.5 metri
- Copertura: Volumetrica
- Anti-mascheramento e Antisway (ondeggiamento)
- Immunità agli animali domestici fino a 12 kg

## Modulo fotocamera ottica per rilevatore tripla tecnologia HIK020



**Codice accessorio:** HIK021

**Descrizione:** Modulo cam esterno a innesto per rilevatore tripla tecnologia

**Caratteristiche principali:**

- Risoluzione: 640x480
- Ottica: 2 mm
- Led infrarossi fino a: 15 metri
- Risoluzione: 640\*480;320\*240;160\*120

### Rilevatore PIR Tenda



**Codice accessorio:** HIK034

**Descrizione:** Rilevatore di tenda infrarossi

**Caratteristiche principali:**

- Copertura: Tenda (apertura lente 5°)
- Portata: 5 metri soffitto e 10 metri parete
- Altezza di installazione: 2-3,5 metri
- Grado di protezione: IP65
- Immunità agli animali domestici fino a 12 kg

### Rilevatore tenda DT AM



**Codice accessorio:** HIK022

**Descrizione:** Rilevatore di tenda AM doppia tecnologia senza fili

**Caratteristiche principali:**

- Rilevatore a tenda con anti mascheramento (apertura lente 5°)
- Doppia tecnologia
- Montaggio a soffitto (portata 5 metri) e a parete (portata 10 metri)
- Altezza di installazione: 2-3.5 metri
- Immunità agli animali domestici fino a 12 kg

### Rilevatore Rottura Vetri



**Codice accessorio:** HIK033

**Descrizione:** Rilevatore di rottura vetri wireless

**Caratteristiche principali:**

- Range rottura vetri. 8 metri
- Spessore vetro: da 2,4 a 6,4 mm
- Dimensione vetro: fino a 3x3 metri
- Tipologia vetro: vetro semplice, temperato, laminato, piombo, doppio vetro.

## **Sensore di temperatura**



**Codice accessorio:** HIK035

**Descrizione:** Sensore di rilevatore calore wireless

**Caratteristiche principali:**

- Camera di alta qualità con sensore fotoelettrico
- Indicatore della temperatura ambientale
- Cicalino  $\geq 85$  dB a 3 metri
- Temperatura di funzionamento Da  $-10^{\circ}\text{C}$  a  $50^{\circ}\text{C}$

## **Pulsante di emergenza**



**Codice accessorio:** HIK023

**Descrizione:** Pulsante Emergenza 1 Tasto Indossabile wireless

**Caratteristiche principali:**

- Protezione contro l'attivazione accidentale
- Indicatore potenza del segnale
- Portata wireless 1000 metri
- Completamente configurabile da App
- Durata batteria: fino a 3 anni

## **Ripetitore**



**Codice accessorio:** HIK024

**Descrizione:** Ripetitore wireless per allarmi 868Mhz

**Caratteristiche principali:**

- Display a LED
- Distanza RF: 1600 metri
- Fino a 35 ore di autonomia della batteria
- Ricerca e connessione automatica fino a 8 PIRCAM o rilevatori ottici di fumo

### **Telecamera Smart Home Wi-Fi (senza micro SD)**



**Codice accessorio:** HIK026

**Descrizione:** Telecamera wireless da interno

**Caratteristiche principali:**

- Risoluzione 1080p; Tecnologia video H.265
- Grado di protezione IP67 contro acqua e polvere con resistenza alle condizioni meteo più difficili
- Visione notturna a colori a IR (fino a 30 metri)
- Rilevamento audio e movimento
- Supporta le schede microSD (fino a 256 GB)
- Angolo di copertura 80 gradi
- Archiviazione video sicura e flessibile

### **Wall Switch Relè 0-36 V**



**Codice accessorio:** HIK030

**Descrizione:** Wall Switch interruttore a parete per automazioni o scenari

**Caratteristiche principali:**

- Comunicazione wireless bidirezionale a 868 MHz
- Display a LED
- 0-36V, 5A

### **Wall Switch Relè 90-240 V**



**Codice accessorio:** HIK031

**Descrizione:** Wall Switch interruttore a parete per automazioni o scenari

**Caratteristiche principali:**

- Comunicazione wireless bidirezionale a 868 MHz
- Display a LED
- 90-240V, 13A

### Micro SD per telecamera 64 GB



**Codice accessorio:** HIK027

**Descrizione:** Scheda di archiviazione per telecamera

**Caratteristiche principali:**

- Capacità 64 GB

### Micro SD per telecamera 128 GB



**Codice accessorio:** HIK028

**Descrizione:** Scheda di archiviazione per telecamera

**Caratteristiche principali:**

- Capacità 128 GB

### Micro SD per telecamera 256 GB



**Codice accessorio:** HIK029

**Descrizione:** Scheda di archiviazione per telecamera

**Caratteristiche principali:**

- Capacità 256 GB

*Per maggiori informazioni sui prodotti consultare le schede tecniche del produttore.*